


PC Industriel Compact

NeoBox-SBN97

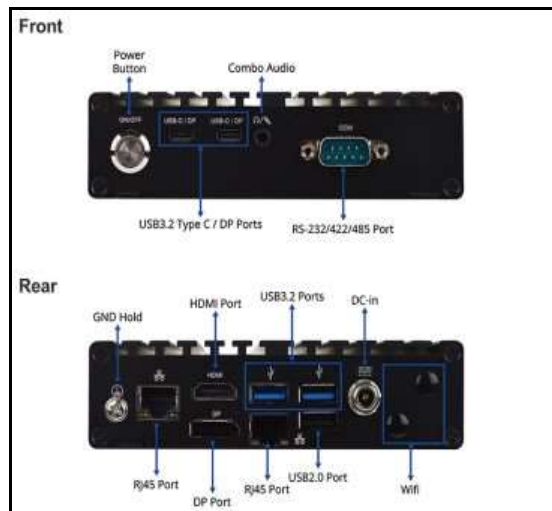

- Processeur Intel SoC® N97 'Alder Lake'
- Mémoire SO-DIMM DDR5 jusqu'à 32Go
- Affichage 4K
- Support Alt-Mode DisplayPort
- Expansion et stockage: 1x M.2 M-Key, 1x M.2 E-Key
- Sécurité renforcée Intel® PTT avec TPM 2.0
- Double port 2.5GbE pour des liaisons réseau rapides et sécurisées
- Supporte Windows 11 et Linux
- Alimentation simple DC12-19V
- Taille 129 x 109.4 x 34 mm

Petit, puissant et économique. Basé sur le processeur Intel® SoC N97 Quad Core fonctionnant jusqu'à 3.60 GHz, le NeoBox-SBN97 est un système embarqué sans ventilateur compact et économique. Pouvant accueillir jusqu'à 32 Go de mémoire DDR5, il dispose de trois ports USB, dont deux en USB 3.2, un port Ethernet 2.5 Gigabit, un port série RS-232/422/485, deux sorties écrans en DisplayPort, HDMI et deux USB-C, et une interface Audio. Il peut recevoir un disque statique NVMe sur un site M-Key et un E-Key supportant CNVio. Il est pré-équipé pour recevoir des connecteurs d'antenne. Il est alimenté par une tension continue dans une plage 12-19 volts, et peut fonctionner de -20° à +60 °C. Le NeoBox-SBN97 supporte les systèmes Windows 10, 11 et Linux.

Système	CPU	Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W)
	Chipset	Intel® SoC
	Mémoire	1 x DDR5 4800 MHz Single channel SO-DIMM, jusqu'à 32Go
	Wake on LAN	Oui
	Watchdog timer	255 niveaux
	Sécurité	TPM2.0 (dTPM, en option) Intel® PTT (Integrated fTPM)
	Batterie RTC	Li-Ion
	BIOS	UEFI
	Support OS	Windows® 11 (64bit), Windows® 10 (64bit), Linux
Alimentation	Requis	Entrée 12-19V , adaptateur secteur 60W AC-90-240V 12V 5A
	Modes d'allumage	AT/ATX (par défaut)
Affichage	GPU	Intel® UHD Graphics
	Type-C DP	2 x Type C DP1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz)
	DP	1 x DP1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz)
	HDMI®	1 x HDMI 2.0 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz)
	Affichage Multiple	Supporte 3 écrans
Audio	Codec	Realtek

PC Industriel Compact

LAN	Ethernet	2 x RJ45 pour Intel® I226-V 2.5GbE
Entrées/ Sorties Système	Face Arrière	2 x RJ45 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x DC-in (Lockable) 2 x trous antenne WIFI (Option) 1 x GND Hold
	Face Avant	1 x bouton marche/arrêt 2 x USB 3.2 Type C support DP ALT mode 1 x Combo Audio (Line out & Mic) 1 x RS-232/422/485
Extension	M.2	1 x M-Key 2260/2280 (PCIe 3.0 x2/SATA III) Support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) Support CNVio
Mécanique	Montage	Mural + VESA
	Dimensions	129.0 (L) x 109.4 (l) x 34.0 (H) mm
	Poids Net	0.56Kg
Environ- nement et certifications	Température en fonction	-20°C ~ +60°C
	Certifications	CE/FCC Class A LVD
	Déclarations ESG	China RoHS CMRT Report TSCA Declaration WEEE REACH

Informations de commande :

Modèle : NeoBox-SBN97

Description : PC Fanless avec processeur Intel SoC N97

Mémoire RAM, disque dur, modules mPCIe, système d'exploitation à commander en sus

Contenu de la livraison :

- PC Fanless NeoBox-SBN97
- Alimentation secteur avec cordon
- Kit de montage mural et VESA