


PC Appliance Réseau en Rack 1U

NeoLAN-ADL-8GbE

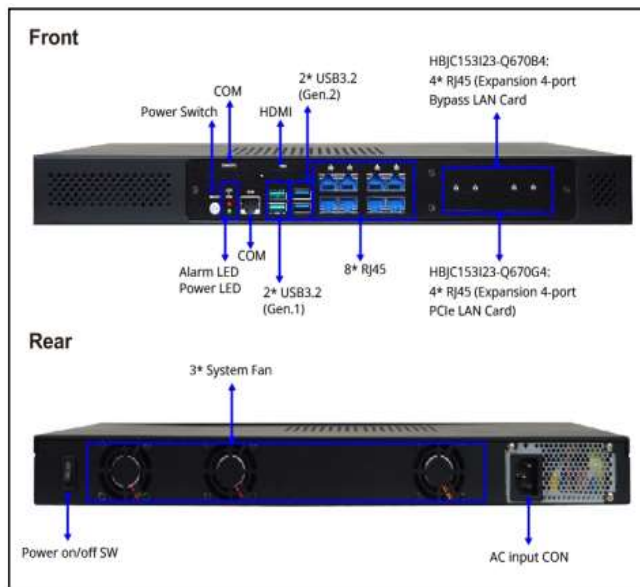

- Support des processeur Intel® 12^e/13^e Gén. Socket LGA1700
- Chipset Intel® Q670E pour assurer stabilité et efficacité
- Mémoire DDR5: 2x SO-DIMM 4800/5600MHz jusqu'à 96Go
- 8x ports Ethernet 2.5 Gbit
- 2x SDD SATA 2.5" avec RAID 0,1
- Expansion diversifiée 1x M2 (2242/2280), 1x M2 (2280), 1x M2 (E-Key), 1x M2 (B-Key), 1x PCIe x4
- E/S complètes : 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x COM, 1x HDMI
- Alimentation 400W FLEX 1U

Puissant, efficace et compact. Ce PC pour appliance réseau est équipé de 8 ports Ethernet 2,5 Gigabit. Basé sur un chipset Intel® Q670E et supporte jusqu'à 96 Go de mémoire DDR5 en deux barrettes SO-DIMM. Le NeoLAN-ADL-8GbE reçoit les processeurs Intel de la 12^e ou 13^e génération grâce à son socket LG1700. Il est doté de supports d'expansion internes variés en M.2 ainsi que d'un slot PCIe x4. Il comporte un jeu d'entrées-sorties complet avec des ports HDMI, USB et COM.

Système	Format carte-mère	Mini-ITX
	CPU	Intel® LGA1700 (Formerly Alder Lake-S, TDP 65W)
	Chipset	Intel® Q670E
	Mémoire	2 x DDR5 4800 MHz Dual channel SO-DIMM, jusqu'à 96Go ou 2x DDR5 5600 Dual Channel jusqu'à 64 Go
	BIOS	AMI Flash ROM
	Wake on LAN	oui
	Watchdog Timer	255 niveaux
	Sécurité	TPM 2.0
	Batterie RTC	Lithium-Ion
	Support OS	Windows® 11 (64bit), Linux
Alimentation	Requis	1U FLEX 400W ATX PWR (4+24 pin) MB : ATX Power Input (24pin ATX + 4pin 12V)
	Modes d'allumage	ATX (par défaut)
Affichage	GPU	Intel® UHD Graphics, shared memory
	HDMI	1 x HDMI (Max Resolution: 1920 x 1080@60Hz)
Réseau	Ethernet	7 x RJ45 for Intel® i225-V 2.5GbE

PC Appliance Réseau en Rack 1U

Entrées/ Sorties	Ethernet	1 x RJ45 for Intel® i225-LM 2.5GbE
	Face Arrière	Prise secteur AC Bouton Power ON/OFF
	Face Avant	8x RJ45 2 x USB 3.2 (Gen.2), 2 x USB3.2 (Gen.1), 1x RS232, 1x HDMI 1 x Alarm LED, 1x Power LED 1 x bouton Marche
Stockage	SATA	2 x 2.5" SATA 6Gb/s internal drive bay (only Support 2.5" HDD with a hight ≤ 10mm)
Extension	M.2	1 x M-key 2242/2280 (PCIe Gen.4x4 w/SATA interface) 1 x M-key 2280 (PCIe Gen.4x4 w/SATA interface) support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) Support CNVi 1 x B-key 3042 (USB3.2 Gen.1/USB2.0/PCIe x1 interface) support 4G Module
	PCIe	1x PCIe x4
	SIM	1x Slot carte SIM
Mécanique	Dimensions (mm)	430.0 (L) x 252.0 (P) x 44.0 (H) mm
Environment & Certification	Chocs	15 G pendant 11mS
	Vibrations	1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation
	Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C
	Température de stockage	-40°C ~ 85°C
	Humidité en fonction.	10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing
	Certifications	CE/FCC Class A, LVD
	Déclarations ESG	EU RoHS China RoHS ErP

Informations de commande :

Modèle : NeoLAN-ADL-8GbE

Description : PC Appliance Réseau Rack 1U , 8 ports Ethernet

Processeur, mémoire RAM, disque dur, modules mPCIe, système d'exploitation à commander en sus

Contenu de la livraison :

- PC Appliance Réseau
- Ventilateur pour LG1700, Cable COM (30 cm)
- Cable HDMI (25cm)
- Cordon secteur
- Sachet de vis